

Vario-Drain

Der garantierte Mindestabstand von 1 cm reduziert den Regenwasserablauf. Die gewohnte Befahrbarkeit wird mit optimalem Gehkomfort verbunden.

Eine Kombination mit dem vollflächigen **Vario** ist möglich - das einheitliche Erscheinungsbild bleibt erhalten.

Ausführung: scharfkantig, mit Verschleißschicht und angeformten Abstandhaltern

Vario-Drain-Alt

Bei Vario-Drain-Alt werden Steinoberseite und Kanten maschinell gealtert. Durch die unregelmäßig gebrochenen Kanten und die gealterte Oberflächenstruktur wirkt der Stein wie altes Natursteinpflaster. Die angeformten Abstandhalter bleiben intakt.

Vario-Drain-Alt ist kombinierbar mit **Plattlinger Alt** - das einheitliche Erscheinungsbild bleibt erhalten.

Ausführung: mit unregelmäßig gebrochenen Kanten und gealterter Oberfläche

Maße:

Rastermaße: 20,1 x 16,8 cm
Steinhöhe: 8 cm
Fugenbreite: 1 cm (Fugenanteil: ca. 11 %)

Farben:

naturgrau und nuanciert

Hinweise:

Vario-Drain und **Vario-Drain-Alt** sind Steine mit denen durch angeformte Abstandhalter ein Mindestabstand von 1 cm garantiert ist. Dieser Mindestabstand bietet genügend Platz zum Versickern normaler Niederschlagsereignisse.

Um den Regenwasserabfluss dauerhaft zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass die Fuge mit **wasserdurchlässigen** Gesteinskörnungen verfüllt wird. Der Untergrund muss ebenfalls ausreichend wasserdurchlässig sein. Bitte beachten Sie die einschlägigen Technischen Regeln.

Zum Schutz von Boden und Grundwasser dürfen im Winter keine Streusalze verwendet werden. Der Grundwasserabstand muss mindestens 2 m betragen. In Wasserschutzgebieten darf wasserdurchlässiges Pflaster nicht eingebaut werden.

Bei **gesplitteten Abwassergebühren** können sich die Abgaben reduzieren! Fragen Sie Ihre Gemeinde!

Die Zuschlagsstoffe unserer Betonerzeugnisse sind Naturprodukte, eine absolute Farbgleichheit kann nicht garantiert werden. Farbabweichungen stellen daher keinen Mangel dar!

Druckfarben können von den realen Farben abweichen!

**DANGL
BETON**

Wir gestalten & schützen



Unser Leistungsspektrum

- **Gartengestaltung**
- **Pflastersteine**
- **Fertigteilschächte**
- **Abwasser- und Klärtechnik**
- **Brauchwassertechnik**
- **Abscheidetechnik**
- **Tiefbauprodukte**

Anton Dangl Beton- und Kieswerk GmbH

Enchendorfstr. 16 94447 Plattling
Tel.: 09931/954-0 Fax: 09931/954-50

Internet: www.dangl-beton.de E-mail: info@dangl-beton.de


**DANGL
BETON**

Wir gestalten & schützen

Vario-Drain Vario-Drain-Alt



die ökologische
Alternative

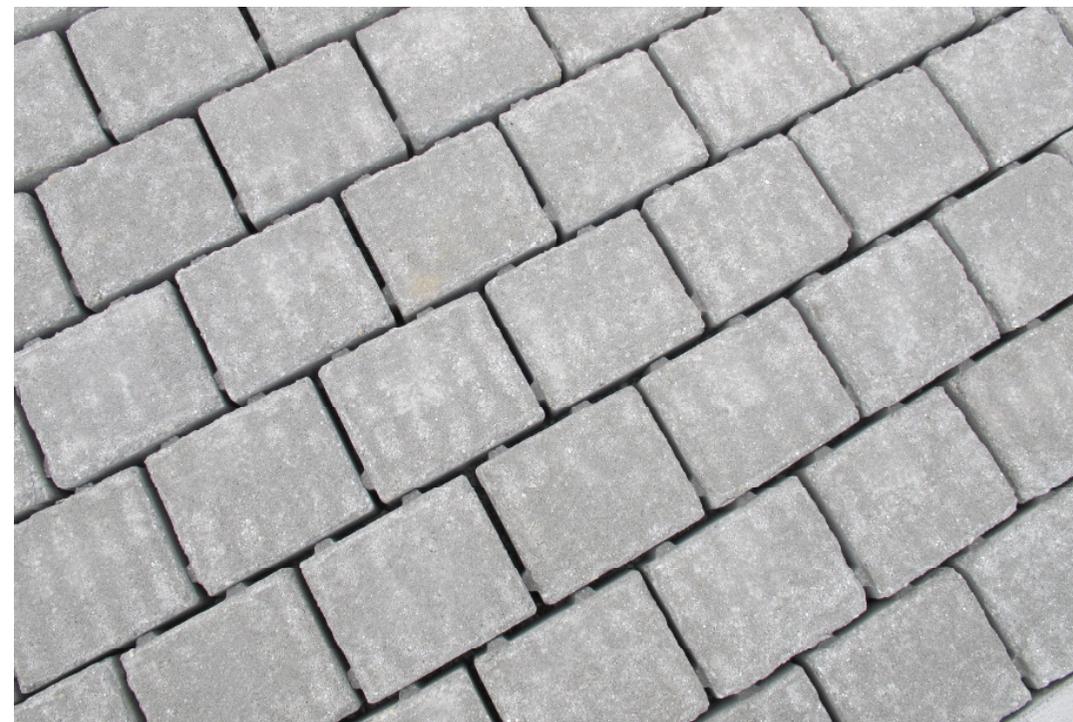

Vario-Drain

- Farbe:** naturgrau
- Ausführung:** scharfkantig, mit Verschleißschicht und angeformten Abstandhaltern
- Fugenbreite:** 1 cm



Vario-Drain-Alt

- Farbe:** naturgrau
- Ausführung:** mit unregelmäßig gebrochenen Kanten und gealterter Oberfläche
- Fugenbreite:** 1 cm

